

SOLID

STABIL OCH PÅLITLIG
Kompakt med låg ljudnivå



Värmepumpen SOLID

För dig som vill ha värme och kyla till en lägre kostnad.

SOLID är en kompakt väggmodell, en luftvärmepump perfekt för villan, sommarstugan eller garaget. SOLID är den perfekta lösningen för just dig.

MER PENGAR I PLÅNBOKEN

SOLID erbjuder hög energieffektivitet och prestanda för både värme och kyla. En kompakt modell med låg ljudnivå som passar perfekt i allt från sovrum till garage, under alla årstider.

R32 - MILJÖVÄNLIGARE KÖLDMEDIUM

Med köldmediet R32 gör du miljön en tjänst, med mindre miljöpåverkan än tidigare köldmedier.



TILL VILLAN

SOLID är ett utmärkt komplement till ditt befintliga värmesystem. En enkel och lätthanterlig värmepump med hög energibesparing.



TILL SOMMARSTUGAN


Förläng sommaren med en värmepump i sommarstugan som ger dig värme tidigt på våren och hela vintern. Under varma somrardagar ger den svalkande kyla till låg kostnad, mer pengar i plånboken helt enkelt.



TILL GARAGET

SOLID är perfekt att använda till ditt garage. Slipp den kalla råa luften i garaget och håll samtidigt bilen varm under kalla vinternätter.

798 |

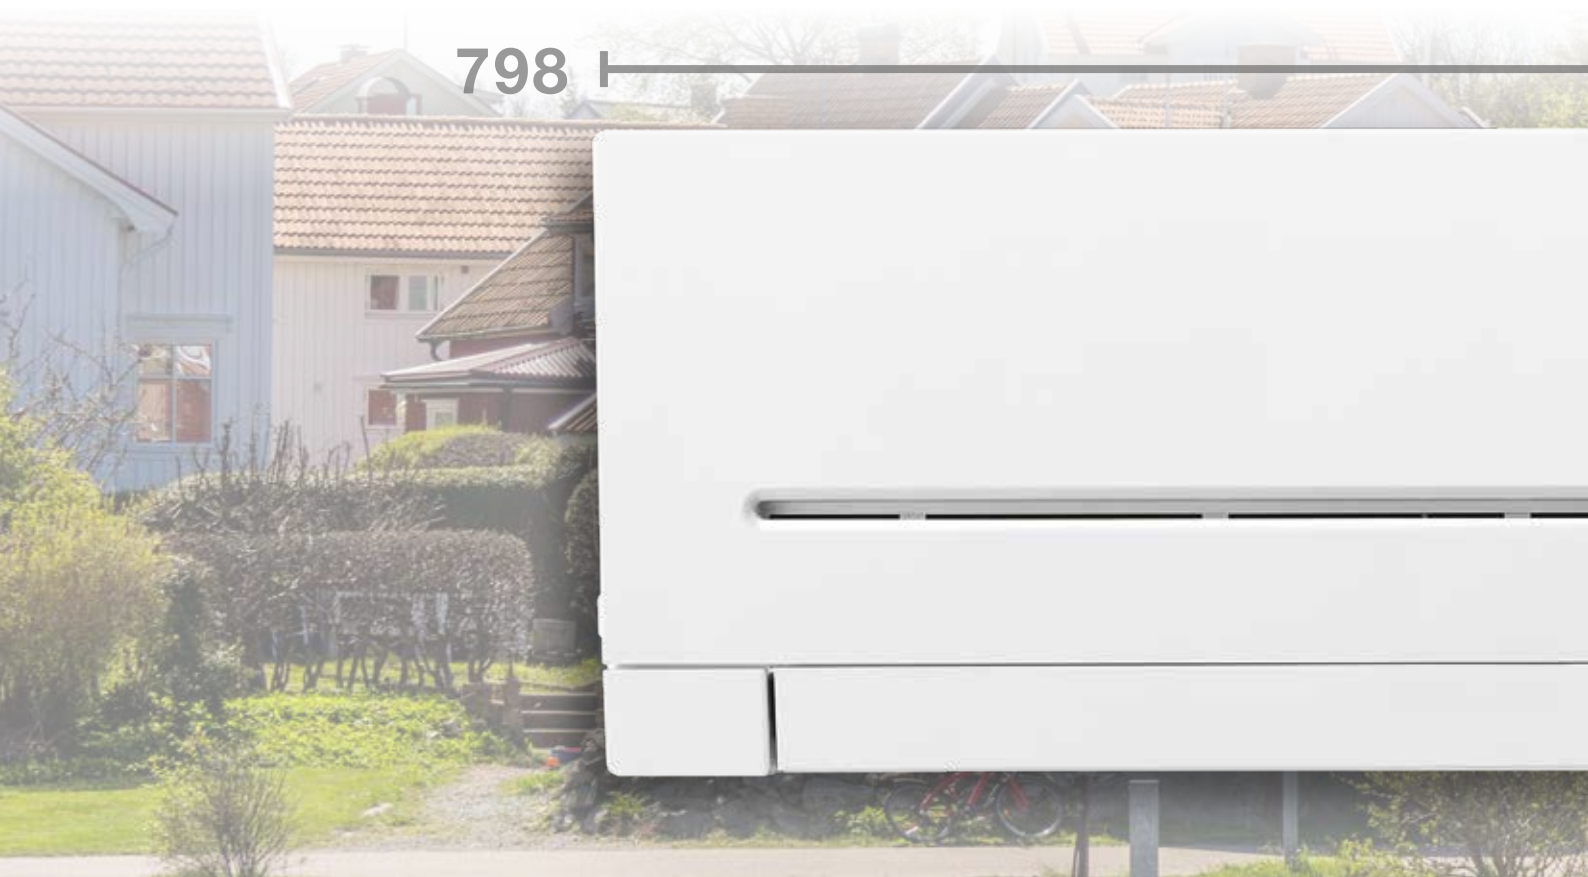



INBYGGD WIFI

Det är enkelt att styra SOLID via vår MELCloud-applikation, oavsett om du är hemma eller ute på resande fot.



NATTLÄGE

Med nattlägesfunktionen sänks ljudnivån på utomhusdelen med hela 3 dB (A) vilket ger dig och familjen en god nattsömn.



BESPARING OCH TRYGGHET

SOLID har en hög energieffektivitet, vilket ger dig en hög besparing. Dessutom ger SOLID dig trygghet genom sin garanti på 5 år.



UNDERHÅLLSVÄRME

SOLID håller ditt hem varmt och frostfritt hela vintern. Med underhållsvärme väljer du själv önskad temperatur steglöst från +10 °C till +31 °C.



FLEXIBILITET

SOLID ger dig ytterligare besparing tack vare veckotimern. Fyra inställningsmöjligheter per dygn varje dag i veckan.



Produktinformation

| LUFT / LUFTVÄRMEPUMP | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| INOMHUSDEL | | MSZ-AP25VGK | MSZ-AP35VGK | MSZ-AP50VGK | |
| UTOMHUSDEL | | MUZ-AP25VGH | MUZ-AP35VGH | MUZ-AP50VGH | |
| VÄRME | Dimensionerande effekt (P-Design) | kW | 2,4 | 2,9 | 4,2 |
| | Årlig elförbrukning | kWh/a | 703 | 873 | 1275 |
| | SCOP* | SCOP | A++ / 4,7 | A++ / 4,6 | A++ / 4,6 |
| | Värmeeffekt (Nominell) | kW | 3,2 | 4,0 | 5,8 |
| | Värmeeffekt (Vid -15°C) | kW | 2,4 | 2,6 | 4,7 |
| KYLA | Värmeeffekt (Min - Max) | kW | 1,0 - 4,1 | 1,3 - 4,6 | 1,4 - 7,3 |
| | Dimensionerande effekt (P-Design) | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| | Årlig elförbrukning | kWh/a | 101 | 142 | 236 |
| | SEER | SEER | A+++ / 8,6 | A+++ / 8,6 | A++ / 7,4 |
| | Kyleffekt (Nominell) | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| INOMHUSDEL | Kyleffekt (Min - Max) | kW | 0,9 - 3,4 | 1,1 - 3,8 | 1,4 - 5,4 |
| | Dimensioner (B x H x D) | mm | 798 x 299 x 219 | | |
| | Vikt | kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| | Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift | m³ / min | 4,9 - 5,9 - 7,3 - 8,9 - 12,9 | 4,9 - 5,9 - 7,3 - 8,9 - 12,9 | 5,6 - 6,5 - 8,2 - 10,0 - 14,0 |
| | Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) | dB(A) | 19 - 24 - 31 - 38 - 45 | 19 - 24 - 31 - 38 - 45 | 28 - 33 - 38 - 43 - 48 |
| UTOMHUSDEL | Ljudnivå (PWL) | dB(A) | 57 | 57 | 58 |
| | Dimensioner (B x H x D) | mm | 800 x 550 x 285 | | |
| | Vikt | kg | 31 | 31 | 40 |
| | Ljudnivå - Värme / kyla (SPL) | dB(A) | 48 / 47 | 50 / 49 | 52 / 52 |
| | Driftström (Max) | A | 6,8 | 8,2 | 13,3 |
| GWP / CO2 EKVIVALENTER | Rek. säkring | A | 10 | 10 | 16 |
| | Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla) | °C | -20 / -10 | -20 / -10 | -20 / -10 |
| | Driftström (Max) | A | 7,1 | 8,5 | 13,6 |
| | Rörstorlek (Vätska / Gas) | tum | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| | Max. rörlängd | m | 20 | 20 | 20 |
| | Max. höjdskillnad | m | 12 | 12 | 12 |
| | Eldata | V / Fas /Hz | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 |
| | Köldmedium** | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | | 675 | 675 | 675 |
| | Fyllnadsmängd | Vikt | kg | 0,55 | 0,55 |
| CO2-ekvivalenter | | ton | 0,37 | 0,37 | 0,68 |
| Max påfyllnadsmängd | Vikt | kg | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| | CO2-ekvivalenter | ton | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

UTRUSTNING / TILLBEHÖR

| | |
|-------------------|---|
| Luftreningsfilter | MAC-2370FT-E - Silverioniserat luftreningsfilter, åtgår 2st (Tillbehör). |
| I-save funktion | 10 °C underhållsvärme – spannet ställbart mellan 10 - 31 °C i värmedrift. |
| Veckotimer | Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing. |
| MXZ MULTISPLIT | Kompatibel med MXZ Multisplit. |
| Fläktläge | Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis. |
| WiFi -Interface | Inbyggd WiFi ingår. |

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.



VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare och enbart inklusive installation. Då kan du vara säker på att installationen blir fackmannamässigt gjort och att garantierna finns med och gäller. Med Mitsubishi Electric certifierade återförsäljare kan du känna dig trygg och säker när du köper våra produkter. Du hittar våra rekommenderade återförsäljare på vår hemsida.



5 ÅRS GARANTI

På luftvärmepumpar, installerade av våra certifierade installatörer, lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti.

16 ÅRS TRYGGHET

För att du ska känna dig extra trygg erbjuder vi utöver vår garanti på 5 år en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Denna gäller för dig som privatperson. För mer information, se vår hemsida.

